





Unterzüge , Pfosten Lärche 60/120

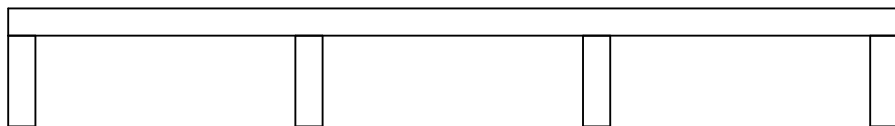

Rahmenteile verschraubt mit Tellerkopfspax 8x220

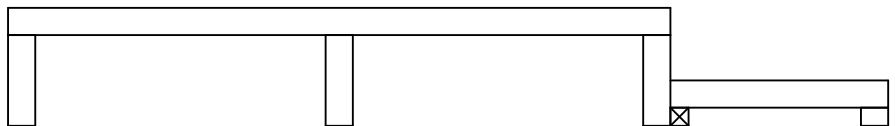

## Overbergschule das offene Klassenzimmer

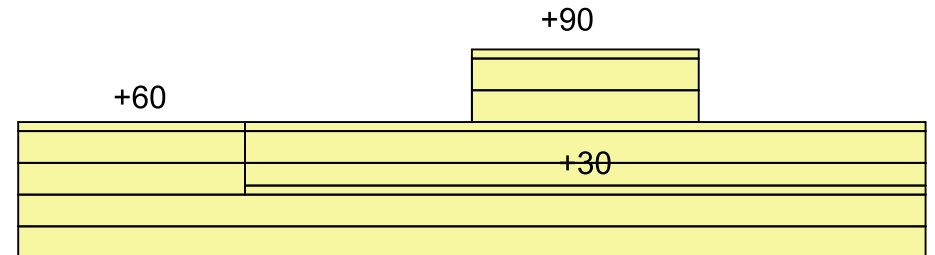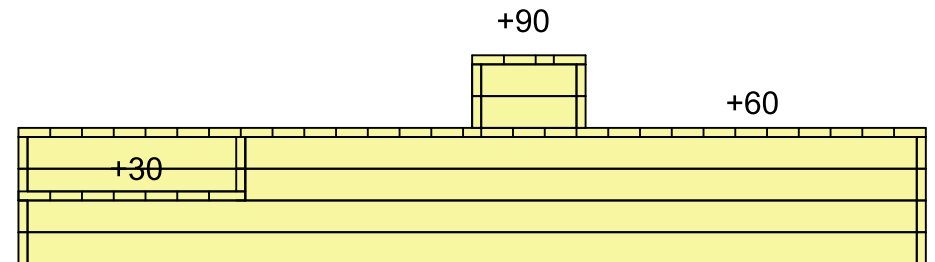


Belag und Seitenverkleidung Lärche 40/140

Befestigung des Podests durch  
Auflager und fundamentierte Verankerung  
je nach Untergrund



Befestigungspunkt



Auflagepunkt